

INS-M30-N15N0-B3

Induktiver Näherungssensor
 Inductive proximity sensor
 Détecteur de proximité inductif




di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

213280




Stand 12.05.23, Änderungen vorbehalten
 As of 05/12/23, subject to change
 État 12.05.23, sous réserve de modifications

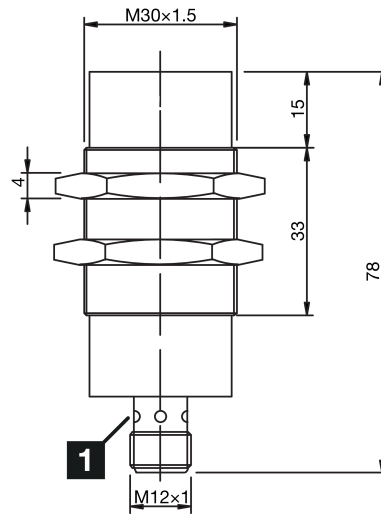

1) LED / LED / LED

mm

BK : schwarz / black / noir
 BN : braun / brown / marron BU : blau / blue / bleu



| Technische Daten | Technical data | Caractéristiques techniques | +20°C, 24 V DC |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Einbauart | Installation type | Type de montage | nicht bündig / non-flush / Non affleurant |
| Schaltabstand | Switching distance | Distance de commutation | 15 mm |
| Betriebsspannung | Service voltage | Tension de service | 10 ... 30 V DC |
| Schaltausgang | Switching output | Sortie de commutation | npn, 200 mA, NC |
| Auswertung | Evaluation | Évaluation | digital / digital / Numérique |
| Umgebungstemperatur Betrieb | Ambient temperature during operation | Température ambiante de fonctionnement | -25 ... +70 °C |
| Schutzart | Protection type | Indice de protection | IP 67 |
| Anschluss | Connection | Raccordement | Stecker, M12, 3-polig / Connector, M12, 3-pin / Connecteur, M12, 3 pôles |

| Sicherheitshinweise | Safety instructions | Consignes de sécurité |
|---|--|--|
| Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden! | General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed! | Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme ! |

INS-M30-N15N0-B3

电感式接近传感器




di-soric GmbH & Co. KG
 Steinbeisstraße 6
 DE-73660 Urbach
 Germany
 Tel: +49 (0) 7181/9879-0
 info@di-soric.com · www.di-soric.com

213280




版本 23.05.12, 保留变更权

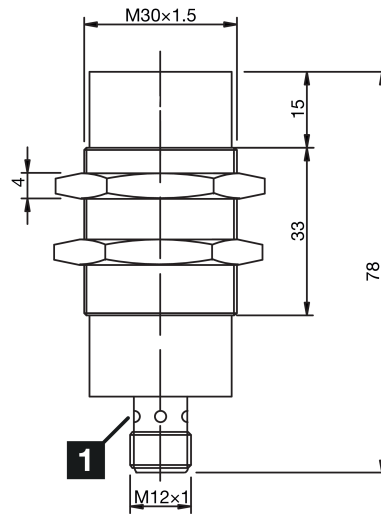

1) LED

mm



BK : 黑色
 BN : 棕色

BU : 蓝色

技术数据

内装方式

感应距离

工作电压

开关输出端

评估

工作环境温度

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

非齐平

15 mm

10 ... 30 V DC

npn, 200 mA, NC

数字量

-25 ... +70 °C

IP 67

插头, M12, 3 针

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！